



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



One hand Connection
Push-pull Disconnection

Eine Hand Kuppeln
Push-Pull Lösen

102

rtc TYPE



Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 100°C (-4°F + 212°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)

Max. Working Pressure - Max. Betriebsdruck

rtc 102.03	50 bar (725 PSI)
rtc 102.06	50 bar (725 PSI)
rtc 102.07	50 bar (725 PSI)
rtc 102.08	50 bar (725 PSI)
rtc 102.09	50 bar (725 PSI)
rtc 102.12	50 bar (725 PSI)
rtc 102.16	50 bar (725 PSI)
rtc 102.25	50 bar (725 PSI)

Flow size - Nennweiten

rtc 102.03	3 mm
rtc 102.06	6 mm
rtc 102.07	7 mm
rtc 102.08	8 mm
rtc 102.09	9 mm
rtc 102.12	12 mm
rtc 102.16	16 mm
rtc 102.25	25 mm

Material

Socket Body - Kupplungsgrundkörper	Brass - Messing
Sleeve - Hülse	Stainless Steel - Edelstahl
Valve - Ventil	Brass - Messing
Springs - Federn	Stainless Steel - Edelstahl
Locking Ring - Sprengring	Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln	Stainless Steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	FPM (V)
Plug - Nippel	Stainless Steel - Edelstahl
Back part Nippel - Nippel Hinterteil	Brass - Messing

Standard version - Standardversion

FPM (V)

Options - Optionen

SS	Stainless Steel - Edelstahl
E	EPDM Seal - EPDM Dichtung
W	FFKM Seal - FFKM Dichtung

Colour coding - Farbkodierung

R	Red - Rot
B	Blue - Blau

PP Push-Pull disconnect by using one hand
Eine Hand Kuppeln Push-Pull Lösen

Using Area


- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc.
- Blow moulding industry
- Injection moulding industries.
- On steam line.

Anwendungsbereiche

- Zuleitung für die Temperierung / Druckluft
- Blasformmaschinen Industrie
- Kühlung mit Öl oder Wasser
- Kunststoffindustrie




Flow Rate vs Pressure Drop Graph / Durchflussrate vs Druckabfall

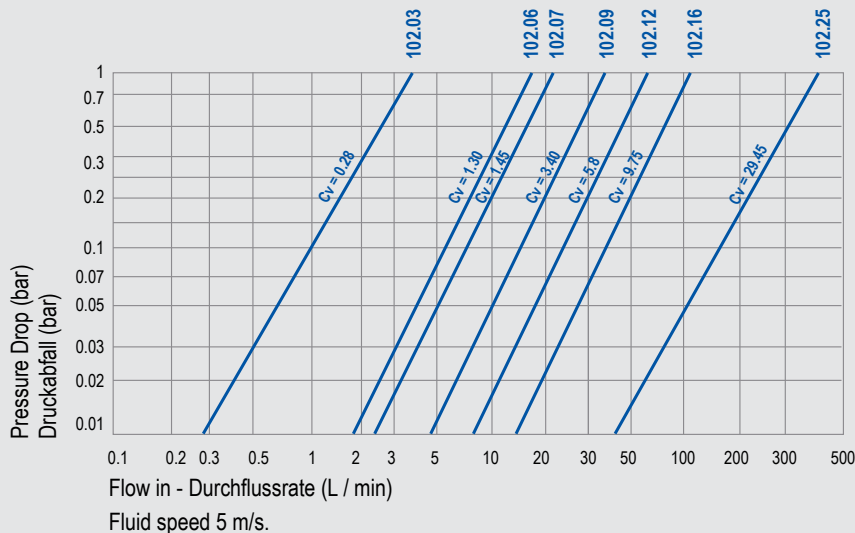

102
rtc TYPE


rtc TYPE 102 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung	Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	HEX.
	03	102.03 SFB 10	BSP 1/8	17	49	13
		102.03 SNB 10	NPT 1/8	17	49	13
	06	102.06 SFB 13	BSP 1/4	22	61	20
		102.06 SQB 13	BSPT 1/4	22	61	20
		102.06 SNB 13	NPT 1/4	22	61	20
		102.06 SFB 17	BSP 3/8	22	65	21
	07	102.07 SFB 13	BSP 1/4	22	61	20
		102.07 SQB 13	BSPT 1/4	22	61	20
		102.07 SNB 13	NPT 1/4	22	61	20
		102.07 SFB 17	BSP 3/8	22	65	21
	09	102.09 SFB 17	BSP 3/8	30	76	24
		102.09 SNB 17	NPT 3/8	30	76	24
		102.09 SFB 21	BSP 1/2	30	78	25
		102.09 SNB 21	NPT 1/2	30	78	25
	12	102.12 SFB 21	BSP 1/2	44	103	27
		102.12 SNB 21	NPT 1/2	44	103	27
16	102.16 SFB 26	BSP 3/4	55	130	36	
	102.16 SNB 26	NPT 3/4	55	130	36	
25	102.25 SFB 33	BSP 1	67	148	55	
	102.25 SNB 33	NPT 1	67	148	55	
	102.25 SFB 42	BSP 1-1/4	67	141	55	
	102.25 SNB 42	NPT 1-1/4	67	141	55	


rtc TYPE 102 Cylindrical male thread socket with O-Ring / Kupplung mit Aussengewinde zylindrisch mit O-Ring



Socket / Kupplung	Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 <p>Con. 60° / 60° Innenkonus</p>	03	102.03 SOB 10	BSP 1/8	17	47	8	14
		06	102.06 SOB 13	BSP 1/4	22	59	11
	102.06 SOB 17		BSP 3/8	22	60	12	20
	07	102.07 SOB 13	BSP 1/4	22	59	11	20
		102.07 SOB 17	BSP 3/8	22	60	12	20
	09	102.09 SOB 17	BSP 3/8	28	80	12	24
		102.09 SOB 21	BSP 1/2	28	84	14	24
	12	102.12 SOB 21	BSP 1/2	55	103	15	36
	16	102.16 SOB 26	BSP 3/4	55	132	18	38
	25	102.25 SOB 33	BSP 1	67	150	18	55
		102.25 SOB 42	BSP 1-1/4	67	154	22	55

rtc TYPE 102 24° Innerconical male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde 24° Innerkonus



Socket / Kupplung	Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 <p>Con. 24° / 24° Innenkonus</p>	06	102.06 SMB 1615-10	M16x1.5	22	59	11	20
	07	102.07 SMB 1615-10	M16x1.5	22	59	11	20
	09	102.09 SMB 1815-12	M18x1.5	28	80	11	24
	03	102.03 STB 10	NPT 1/8	17	48	9	14
	06	102.06 STB 13	NPT 1/4	22	60	12	20
	07	102.07 STB 13	NPT 1/4	22	60	12	20
	09	102.09 STB 17	NPT 3/8	28	83	14	24



Female thread socket 90° / Kupplung mit 90° Innengewinde

TYPE 102 **rtc**

Socket / Kupplung	Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	06	102.06 SFB 13-90	BSP 1/4	22	58	25	21
	06	102.06 SNB 13-90	NPT 1/4	22	58	25	21
	07	102.07 SFB 13-90	BSP 1/4	22	58	25	21
	07	102.07 SNB 13-90	NPT 1/4	22	58	25	21
	09	102.09 SFB 17-90	BSP 3/8	28	77	20	25



Male thread socket 90° / Kupplung mit 90° Aussengewinde

TYPE 102 **rtc**

Socket / Kupplung	Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
<p>Con. 60° / 60° Innenkonus</p>	06	102.06 SOB 13-90	BSP 1/4	22	58	11	21
	07	102.07 SOB 13-90	BSP 1/4	22	58	11	21
	09	102.09 SOB 17-90	BSP 3/8	28	77	12	25



24° Innerconical male thread socket 90° / Kupplung mit 90° Aussengewinde 24° Innenkonus

TYPE 102 **rtc**

Socket / Kupplung	Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
<p>Con. 24° / 24° Innenkonus</p>	06	102.06 SMB 1615-10-90	M16x1.5	22	58	11	21
	07	102.07 SMB 1615-10-90	M16x1.5	22	58	11	21
	09	102.09 SMB 1815-12-90	M18x1.5	28	77	11	25



Cylindrical male thread socket 90° / Kupplung mit 90° Aussengewinde zylindrisch

TYPE 102 **rtc**

Socket / Kupplung	Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	L2	HEX.
	06	102.06 SOB 13x24-90	BSP 1/4	58	36	24	21
	07	102.07 SOB 13x24-90	BSP 1/4	58	36	24	21
	09	102.09 SOB 17x24-90	BSP 3/8	77	42	24	25



Standard hose tail socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle

TYPE 102 **rtc**


Socket / Kupplung	Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	06	102.06 SHB 10	10 mm	22	75	26	20
	06	102.06 SHB 12	12 mm	22	75	26	20
	07	102.07 SHB 10	10 mm	22	75	26	20
	07	102.07 SHB 12	12 mm	22	75	26	20
	09	102.09 SHB 12	12 mm	28	115	26	24

rtc TYPE 102

Push to connect hose tail socket / Kupplung mit gerader Schnellsteck - Schlauchtülle



Socket / Kupplung




Size Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
06	102.06 SPB 10	10 mm	22	72	24	20
07	102.07 SPB 10	10 mm	22	72	24	20
09	102.09 SPB 13	13 mm	28	95.5	28	24

rtc TYPE 102

Standard hose tail socket 90° / Kupplung mit 90° Standard - Schlauchtülle



Socket / Kupplung




Size Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	L2	HEX.
06	102.06 SHB 10-90	10 mm	22	57	28	38	21
07	102.07 SHB 10-90	10 mm	22	57	28	38	21
09	102.09 SHB 13-90	13 mm	28	95	28	42	25

rtc TYPE 102

Push to connect hose tail socket 90° / Kupplung mit 90° Schnellsteck - Schlauchtülle



Socket / Kupplung




Size Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	L2	HEX.
06	102.06 SPB 10-90	10 mm	22	57	24	38	21
07	102.07 SPB 10-90	10 mm	22	57	24	38	21
09	102.09 SPB 13-90	13 mm	28	95	28	42	25

rtc TYPE 102

Female thread plug / Nippel mit Innengewinde



Plug / Nippel



Size Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	L	HEX.
03	102.03 PFB 10	BSP 1/8	41	13
	102.03 PNB 10	NPT 1/8	41	13
06	102.06 PFB 13	BSP 1/4	54	17
	102.06 PFB 17	BSP 3/8	54	19
07	102.07 PFB 13	BSP 1/4	54	17
	102.07 PFB 17	BSP 3/8	54	19
09	102.09 PFB 17	BSP 3/8	67	24
	102.09 PNB 17	NPT 3/8	67	24
12	102.12 PFB 21	BSP 1/2	90	30
	102.12 PNB 21	NPT 1/2	90	30
16	102.16 PFB 26	BSP 3/4	102	38
	102.16 PNB 26	NPT 3/4	102	38
25	102.25 PFB 33	BSP 1	123	55
	102.25 PNB 33	NPT 1	123	55
	102.25 PFB 42	BSP 1-1/4	126	55
	102.25 PNB 42	NPT 1-1/4	123	55



Cylindrical male thread plug / Nippel mit Aussengewinde zylindrisch

TYPE 102 **rtc**

Plug / Nippel	Size Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	HEX.
	03	102.03 POB 10	BSP 1/8	40	8	13
	06	102.06 POB 13	BSP 1/4	54	10	17
		102.06 POB 17	BSP 3/8	54	10	19
	07	102.07 POB 13	BSP 1/4	54	10	17
		102.07 POB 17	BSP 3/8	54	10	21
	09	102.09 POB 17	BSP 3/8	67	13	24
	12	102.12 POB 21	BSP 1/2	88	15	30
	16	102.16 POB 26	BSP 3/4	103	18	38
25	102.25 POB 42	BSP 1-1/4	128	21	55	



Conical male thread plug / Nippel mit Aussengewinde konisch

TYPE 102 **rtc**

Plug / Nippel	Size Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	HEX.
	06	102.06 PRB 13	BSPT 1/4	56	12	17
		102.06 PTB 13	NPT 1/4	57	13	17
		102.06 PRB 17	NPT 3/8	57	13	19
	07	102.07 PRB 13	BSPT 1/4	56	12	17
		102.07 PTB 13	NPT 1/4	57	13	17
		102.07 PRB 17	NPT 3/8	57	13	19
	09	102.09 PRB 17	BSPT 3/8	69	13	23
		102.09 PTB 17	NPT 3/8	69	13	23
	12	102.12 PRB 21	BSPT 1/2	90	17	30
		102.12 PTB 21	NPT 1/2	90	17	30
	16	102.16 PRB 26	BSPT 3/4	104	19	38
		102.16 PTB 26	NPT 3/4	104	19	38
25	102.25 PRB 42	BSPT 1-1/4	130	23	30	
	102.25 PTB 42	NPT 1-1/4	130	23	30	



Cylindrical male thread plug extension / Verlängerungsnippel mit Aussengewinde zylindrisch

TYPE 102 **rtc**


Plug / Nippel	Size Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	HEX.
	06	102.06 POB 13x64	BSP 1/4	64	10	17
		102.06 POB 13x80	BSP 1/4	82	10	17
		102.06 POB 13x110	BSP 1/4	112	10	17
	07	102.07 POB 13x64	BSP 1/4	64	10	17
		102.07 POB 13x80	BSP 1/4	82	10	17
		102.07 POB 13x110	BSP 1/4	112	10	17

rtc TYPE 102

Cylindrical male thread plug 90° / Nippel mit 90° Aussengewinde zylindrisch



Plug / Nippel




Size Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	L2	HEX.
06	102.06 POB 13x24-90	BSP 1/4	45	34	24	21
07	102.07 POB 13x24-90	BSP 1/4	45	34	24	21
09	102.09 POB 17x24-90	BSP 3/8	73	42	24	25

rtc TYPE M102

Female thread docking socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung




Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
06	M 102.06 SFB 13	BSP 1/4	18	59	18.5	20
07	M 102.07 SFB 13	BSP 1/4	18	59	18.5	20
09	M 102.09 SFB 17	BSP 3/8	24	75.5	18.5	27
09	M 102.09 SFB 21	BSP 1/2	24	75.5	18.5	27

rtc TYPE M102

Female thread docking plug / Nippel mit Innengewinde



Plug / Nippel



Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
06	M 102.06 PFB 13	BSP 1/4	18	54	44.5	19
07	M 102.07 PFB 13	BSP 1/4	18	54	44.5	19
09	M 102.09 PFB 17	BSP 3/8	24	71	53.5	27
09	M 102.09 PFB 21	BSP 1/2	24	71	53.5	27




Female thread manifold socket / Manifold Kupplung mit Innengewinde

TYPE 102.08



Socket / Kupplung

Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
08	102.08 SFB 13	BSP 1/4	26	67	23.5	26
08	102.08 SFB 17	BSP 3/8	26	67	23.5	26




Male thread manifold socket / Manifold Kupplung mit Aussengewinde

TYPE 102.08



Plug / Nippel

Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	L2
08	102.08 SMB 1415-08	M14x1.5	26	70	23.5	11
08	102.08 SMB 1615-10	M16x1.5	26	70	23.5	11




Push to connect hose tail manifold socket / Manifold Kupplung mit gerader Schnellsteck - Schlauchtülle

TYPE 102.08



Plug / Nippel

Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	L2
08	102.08 SPB 10	10 mm	26	83	23.5	24
08	102.08 SPB 13	13 mm	26	87	23.5	28



Male thread manifold plug / Manifold Nippel mit Aussengewinde

TYPE 102.08



Plug / Nippel

Size / Größe	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
08	102.08 POB 17	BSP 3/8	17.5	39.5	12	20

